

Anmerkungen

1. Der Akku wird vor dem Versand teilweise entladen. Laden Sie den LED-Strahler daher vor der ersten Nutzung auf.

Die Aufladezeit beträgt beim ersten Ladevorgang 12 Stunden.

2. Sie können den LED-Strahler auch während des Betriebes aufladen. Dies verlängert jedoch die Ladezeit.

3. Verwenden Sie bitte das Original-Ladegerät und kontrollieren Sie die Spannung. Das Autoladegerät ist geeignet für DC10 V - 28 V für PKW und LKW.

Anleitung

1. Die LED-Signalleuchte des Ladegerätes leuchtet während des Ladevorgangs rot. Nachdem das Gerät komplett geladen ist, leuchtet die LED-Signalleuchte grün.

2. Bitte benutzen Sie das mitgelieferte Ladegerät, um den LED-Strahler aufzuladen. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel können Sie den LED-Strahler auch über eine Powerbank aufladen. Wir empfehlen Ihnen den Strahler mindestens einmal monatlich zu laden und zu entladen.

Batteriehinweis

Das LED-Flutlicht enthält eine (wiederaufladbare) Lithium-Batterie. Lässt sich der Akku nicht mehr aufladen, darf er nicht im Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können.

Bitte geben Sie die Batterien/Akkus im Handel oder an den Recyclinghöfen der Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten Behälter.

Alle Batterien und Akkus werden wiederverwertet. So lassen sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel wiedergewinnen.

Die Umwelt und NINETEC sagen Dankeschön.

Bitte Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen.

NINETEC LED-Flutlicht Bedienungsanleitung




NINETEC GmbH
Daimlerstr. 1
68753 Waghäusel, Germany
www.ninetic.de

WEEE-Reg.-Nr.: DE33832966

RoHS CE FC

20W

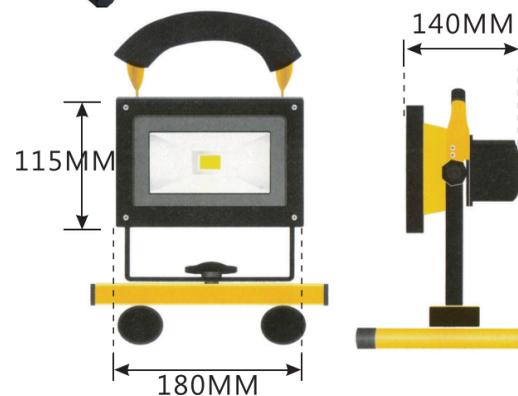

Technische Daten

Leistung	20 W
Eingangsspannung	11.1 V
Eingangsstrom	600 mA
Gewicht	1.9 kg
Spannung Ladegerät	12.6 V
Strom Ladegerät	1 A
LED Anzahl	20 Stk.
Lichttemperatur	7000 K - 7500 K
Schutzfaktor	IP65 (spritzwassergeschützt)
Ladezeit	4-5 Stunden
Laufzeit	4-5 Stunden
Lichtleistung	1800 -2000 Lumen
Akkukapazität	5200 mAh


Zubehör

1x Ladegerät, 1x Auto-Ladegerät, 1x USB-Kabel



Model: NT.FL.20

10W

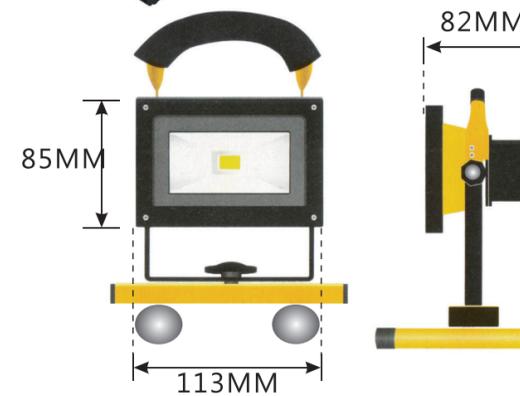

Technische Daten

Leistung	10 W
Eingangsspannung	7.4 V
Eingangsstrom	600 mA
Gewicht	1.2 kg
Spannung Ladegerät	8.4 V
Strom Ladegerät	1 A
LED Anzahl	10 Stk.
Lichttemperatur	7000 K - 7500 K
Schutzfaktor	IP65 (spritzwassergeschützt)
Ladezeit	3-4 Stunden
Laufzeit	4-5 Stunden
Lichtleistung	850 -1050 Lumen
Akkukapazität	2600 mAh

Zubehör

1x Ladegerät, 1x Auto-Ladegerät, 1x USB-Kabel



Model: NT.FL.10