



BOSCH



Bosch
SMI69M85EU
Spüler 60cm integriert Edelstahl

Vorgänger:

Vertriebler Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242002698304

Vertriebsprogramm:
DPG

SMI69M85EU »SuperSilence« ActiveWater Geschirrspüler 60 cm Integrierbar - Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,82 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2800 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 10,0 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50: 150 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Integrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0,60 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Glanz Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed, Hygiene

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DossierAssistent

Korbsystem

- VarioFlexPlus-Korbsystem
- VarioSchublade Plus
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Zubehör

Dampfschutzblech

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ5000 Spülhilfe-Set
- SMZ5002 Silberglanzkassette
- SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz Niro 81
- SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl
- SMZ5100 Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 Stielglas Korb

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l) : 10.00
 Bauform : Einbaugerät
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe für Unterbau (mm) : 815
 Gerätehöhe (mm) : 815
 Gerätebreite (mm) : 598
 Gerätetiefe (mm) : 573
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) : 1155

Nischenhöhe minimal (mm) : 815
 Nischenhöhe maximal (mm) : 875
 Nischenbreite minimal (mm) : 600
 Nischenbreite maximal (mm) : 600
 Nischentiefe (mm) : 573
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Vertikal und Horizontal
 Nettogewicht (kg) : 46.000
 Bruttogewicht (kg) : 49.000
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Netzkabel (cm) : 175.0
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 Durchlauferhitzer : Ja


Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl an Maßgedecken : 14
 Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A+++
 Jährliche Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 237
 Energieverbrauch (kWh) : 0.82
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC) (W) : 0.10
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - neu (2010/30/EC) (W) : 0.10
 Jährliche Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2800
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 150




BOSCH

SMI69M85EU »SuperSilence«
ActiveWater Geschirrspüler 60 cm
Integrierbar - Edelstahl

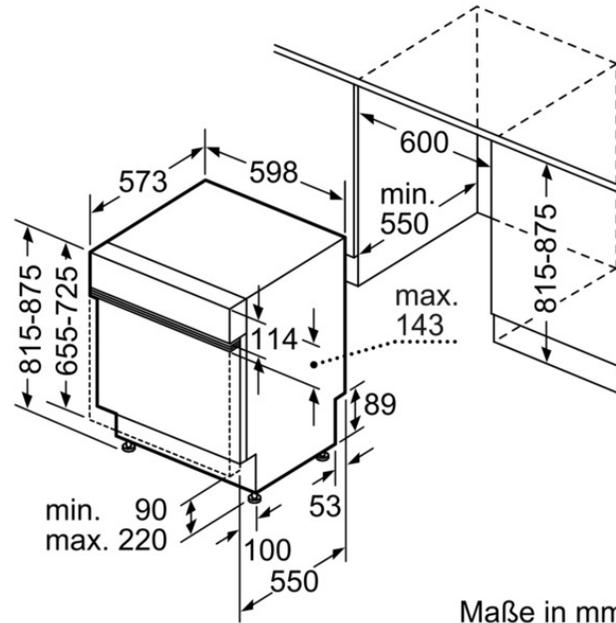


Maße in mm

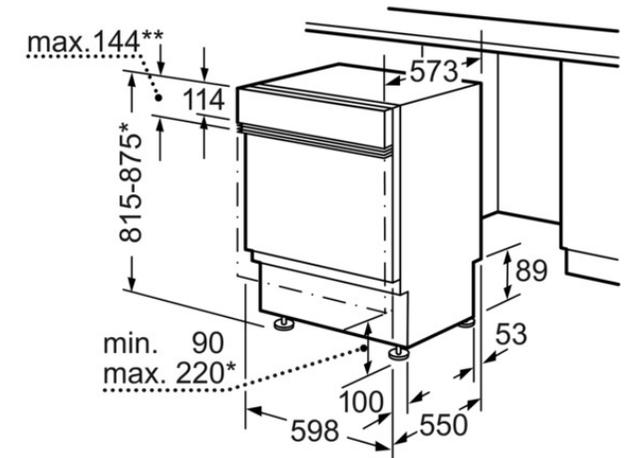

**Edelstahlblende bis max.143 mm

*Durch höhenverstellbare Schraubfüße
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90-160 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150-220 mm
 Maße in mm

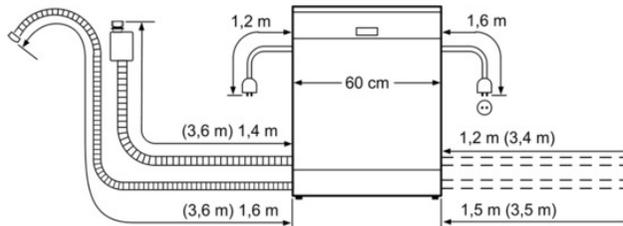

() Werte mit Verlängerungssatz